



ЛАНДШАФТНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО С ПРОГРАММОЙ “СДЕЛАЙ САМ”







ПРОДУКТЫ ДЛЯ КОТТЕДЖНОГО ДВОРА

1. Реализованные объекты	4-6
2. NVL - состав для укладки натурального камня	7
3. NFM - заполнитель швов натурального камня	7
4. GaLaDesign - полиуретановое связующее	8
5. FUS - модифицированный песок для заполнения швов	9
6. BK - клей для плитки	10
7. FBK - клей для плитки эластичный	10
8. BKW - Клей для плитки из натурального камня и мозаики	10
9. GaLaKreativ PUR - вяжущее	11

ПРОДУКТЫ ДЛЯ КОТТЕДЖНОГО ДВОРА

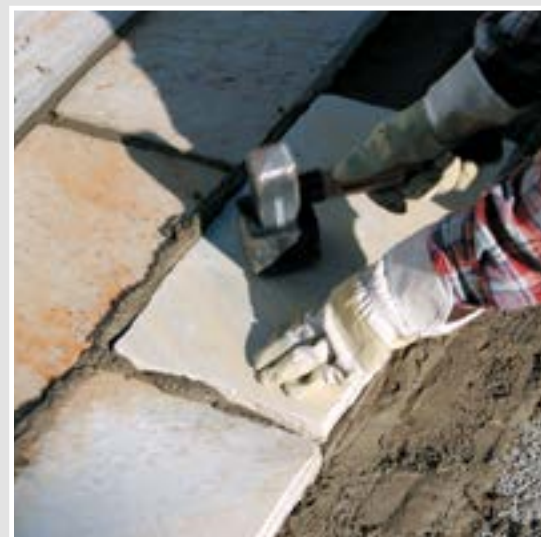

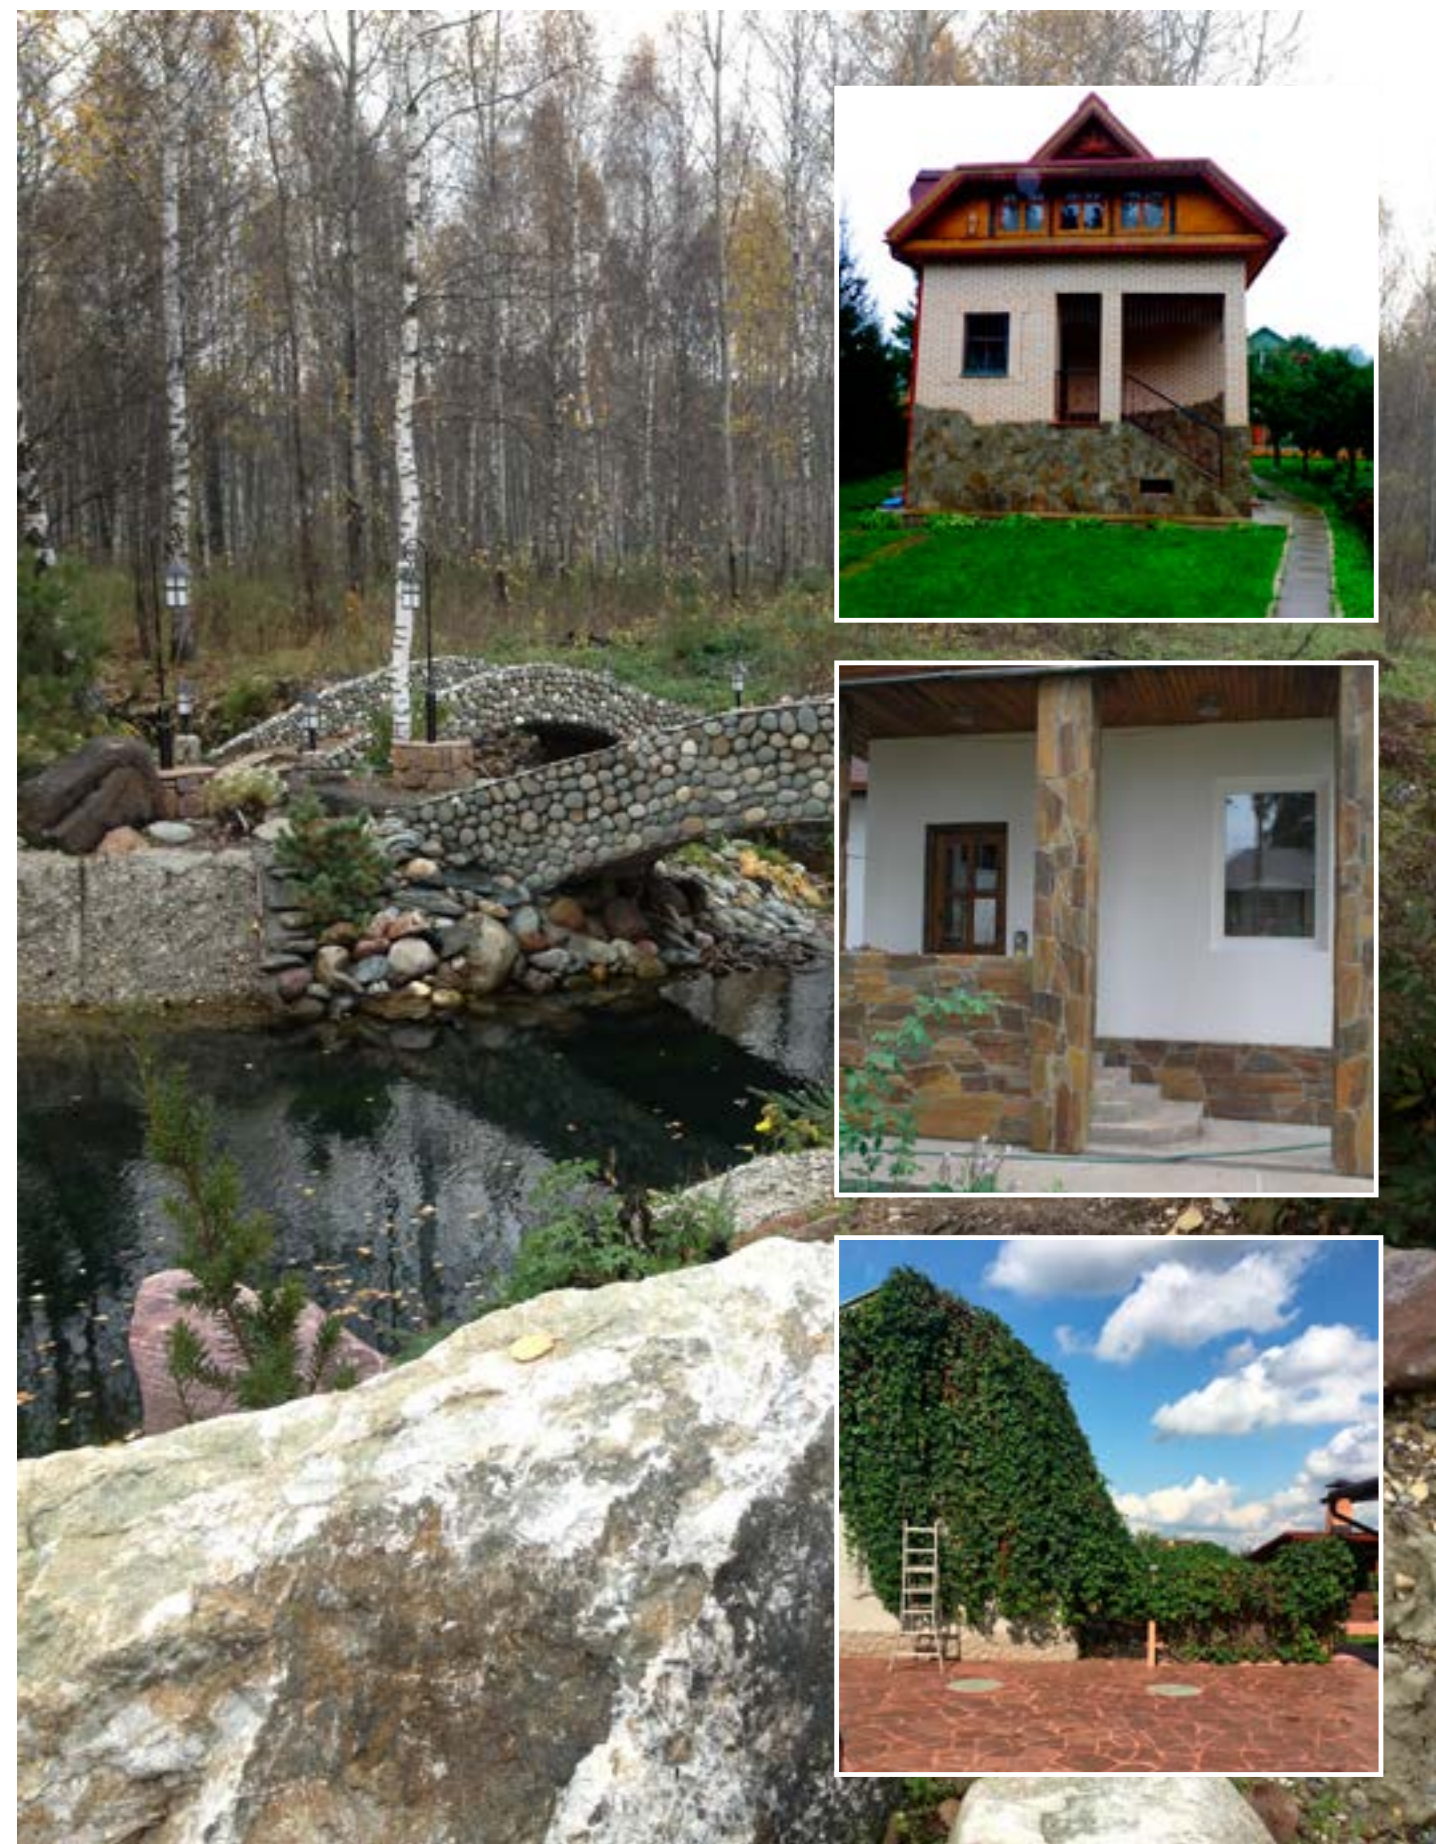



**Состав для укладки
натурального камня NVL**

Состав для укладки с одновременной возможностью формирования швов. Выпускается в цветах: серый, белый, кремово-желтый, антрацит, коричневый, темно-коричневый.

Основание:
Для прочных укрепленных поверхностей. На цоколе необходимо предварительно нанести раствор набрызгом с последующей просушкой в течении 1 дня.

Данные продукта	
Название	NVL
Форма поставки	25 кг
EAN	72442 9, 72507 5, 72508 2, 72509 9, 72510 5, 72583 9
Количество на поддоне	48
Количество воды	3,5-4,5 л
Расход	В зависимости от толщины слоя
Специальный раствор содержит tubag trass	



**Заполнитель швов
натурального камня NFM**

Эластичная, быстротвердеющая смесь для заполнения швов натурального камня. Ширина шва от 10 до 35 мм, частично до 50 мм. Для наружных и внутренних работ. Цвета: серый, антрацит, коричневый, кремово-желтый, белый, темно-коричневый.

Основание:
Основание перед затиркой швов должно быть увлажнено.

Данные продукта	
Название	NFM
Форма поставки	25 кг
EAN	72440 5, 72503 7, 72504 4, 72505 1, 72506 8, 72584 6
Количество на поддоне	48
Количество воды	3,75-4 л
Расход	В зависимости от размера камня и ширины швов
Специальный раствор содержит tubag trass	

**Цветовая гамма растворов
для укладки камня и заполнения швов NVL/NFM**



NVL/NFM – белый*



NVL/NFM – кремово-желтый*



NVL/NFM – серый*



NVL/NFM – коричневый*



NVL/NFM – антрацит*



NVL/NFM – темно-коричневый*

*Возможны отклонения цвета, вызванные особенностями печати



GaLaDesign
Полиуретановое связующее

Однокомпонентное светостойкое полиуретановое связующее для гравия, природного камня и кварцевого песка. Для декоративного оформления садов и парков. Водопроницаемое. Прозрачное.

* Технические данные продукта:	
Температура применения	от +8°C до +30°C
Время использования	~75 мин.
Хождение	спустя ~8 часов
Полные нагрузки	спустя ~2 дня
Прочность на сжатие	в зависимости от размера заполнителя и количества связующего GaLaDesign
Расход	до 5% веса заполнителя
Срок хранения	6 месяцев. Хранить в сухом, прохладном месте надлежащим образом
Форма поставки	ведро 5 кг, ведро 25 кг
Цвет	прозрачный



FUS
Модифицированный песок для заполнения швов «FUGENSAND PLUS»

Модифицированный песок для заполнения швов брусчатки или плит. Благодаря инновационному вяжущему обладает высокой эрозионной стойкостью и предотвращает рост сорняков. Обеспечивает самовосстановление микротрещин в швах. Безусадочный. Для швов шириной от 2 мм. Для несвязанного способа укладки брусчатки.

* Технические данные продукта:	
Размер заполнителя	0,63 мм
Температура применения	от +1°C до +40°C
Срок хранения	неограничен
Форма поставки	мешок 25 кг
Цвет	песочный

Расход продукта:		
	Размер (Д x Ш x В)	~Расход (кг/м²)**
Брусчатка	200 x 100 x 80 мм	~ 8,8
Плиты	300 x 300 x 40 мм	~ 2,0
**ширина швов 5 мм		



Клей для плитки ВК

Цементный клей для внутренних и наружных работ. Для напольной и настенной плитки. Морозоустойчивый после затвердевания.

Основание:
Подходит для поверхностей из бетона, цементных стяжек, известковых и известково-цементных штукатурок. Сильно впитывающие поверхности обработать универсальным грунтом quick-mix.

Данные продукта	
Название	ВК
Форма поставки	25 кг
EAN	72413 9
Количество на поддоне	48
Количество воды	6,5 л
Расход	Размер зуба кельмы 6х6х6 мм ~ 2,5 кг/м².
Класс C1 T согл. EN 12004/ГОСТ Р 56387-2015	



Клей для плитки эластичный FBK

Эластичный цементный клей для внутренних и наружных работ. Для напольной и настенной плитки. Подходит для теплых полов, керамогранита и цветоустойчивого натурального камня. Морозоустойчивый после затвердевания.

Основание:
Подходит для теплых полов, бетонных поверхностей, гипсокартонных листов и поверхностей в жилых помещениях, ванных комнатах, на балконах и террасах.

Данные продукта	
Название	FBK
Форма поставки	25 кг
EAN	72412 2
Количество на поддоне	48
Количество воды	6 л
Расход	Размер зуба кельмы 6х6х6 мм ~ 2,1 кг/м².
Класс C2 TE согл. EN 12004/ГОСТ Р 56387-2015	



Клей для плитки из натурального камня и мозаики ВКВ

Высокоэластичный цементный, белый клей для внутренних и наружных работ. Для натурального камня и мозаики. Не окрашивает камень. Морозоустойчивый после затвердевания.

Основание:
Подходит для теплых полов, бетонных поверхностей, гипсокартонных листов и поверхностей в жилых помещениях, ванных комнатах, на балконах и террасах.

Данные продукта	
Название	ВКВ
Форма поставки	25 кг
EAN	31010 3
Количество на поддоне	48
Количество воды	6,5 л
Расход	Размер зуба кельмы 6х6х6 мм ~ 2,2 кг/м².
Класс C2 TE согл. EN 12004/ГОСТ Р 56387-2015	



GaLaKreativ PUR-Вяжущее

Однокомпонентное, полиуретановое вяжущее для гравия, природного камня и кварцевого песка. Для декоративного садово-паркового дизайна. Водопроницаемое. Прозрачное. Светостойчивое.

- для устройства связанных, водопроницаемых слоев
- для декоративного садового дизайна
- прозрачное, светостойчивое, не содержит растворителей

Данные продукта	
Название	GaLaKreativ
Форма поставки	1 л, 5 л
EAN	56178 7, 56179 4
Количество на поддоне	1 л: 4 бут./кор., 288 бут./под. 5 л: 72 ведра/под.
Расход	2–6 % от веса заполнителя





Наш партнер:

Дистрибьютер на территории РФ и Стран СНГ:

ООО „Моновай“

105120, Artplay Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 11, корп Б, 4 эт, офис №8 • Тел. +7 (495) 543-18-23

info@monowai.ru • www.monowai.ru • @#МОНОВАЙ

АО «Квик-микс»

142400, МО, Ногинский район, Территория Ногинск-Технопарк, д. 12 • Тел. +7 (495) 783-96-64

moscow@quick-mix.com • www.квик-микс.пф • www.quickmix.ru



на момент: 03/2018 (продаже не подлежит)